



L A 4 2 4 0

Cette réalisation de classe professionnelle, par les nouveaux dispositifs qu'elle comporte, permet une reproduction parfaite du son.

La rigueur de sa réponse en fréquence, ainsi que son fonctionnement remarquable en régime impulsionnel, en font une véritable référence de reproduction sonore.

L'Amateur exigeant appréciera la perfection sonore de cet ensemble, grâce à la restitution fidèle des informations fournies.

Encore plus de relief et de vérité lors de l'audition de vos disques ou de vos bandes magnétiques.

enceinte acoustique professionnelle




la perfection du son

FICHE TECHNIQUE


L'enceinte 4240 de par sa forme permet de réduire au minimum tous les phénomènes de diffraction, de manière à restituer un signal sonore de façon homogène jusqu'aux plus hautes fréquences.

L'enceinte 4240 se présente sous la forme d'un système à 3 voies à partir de la 402 placée sur un caisson de basses.

Ses caractéristiques prestigieuses l'ont fait adopter par des amateurs exigeants tout comme des professionnels avertis.

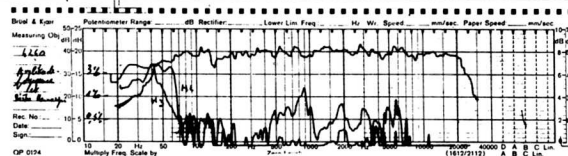

Réponse Amplitude - Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

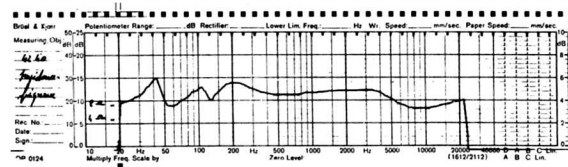

Courbe Impédance Fréquence

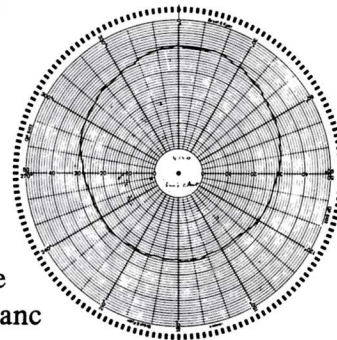


Diagramme polaire de directivité en bruit blanc

SPÉCIFICATIONS

Principe

grave en charge symétrique
médium à triple résonateur
mise en phase acoustique de l'ensemble

Nombre de Haut-parleurs

3

Nombre de voies

3

∅ des haut-parleurs

Aigu : 25 mm. à dôme

médium : 210 mm.

grave : 280 mm.

Puissance admissible

75 Watts

Impédance nominale

8 Ohms

Courbe de réponse

40 Hz à 20000 Hz ± 4 dB

Amplitude / Fréquence

86 dB / 1 W / 1m.

Rendement

Dimensions

130 x 40 x 40

Poids

45 Kg.

Présentation

Staff Fasérit blanc.-

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.



1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

