L A 4 2 4 0

Cette réalisation de classe professionnelle, par les nouveaux dispositifs qu'elle comporte, permet une reproduction parfaite du son.
La rigueur de sa réponse en fréquence , ainsi que son fonctionnement remarquable en régime impulsionnel , en font une véritable référence de reproduction sonore.

L'Amateur exigeant appréciera la perfection sonore de cet ensemble, grâce à la restitution fidèle des informations fournies.
Encore plus de relief et de vérité lors de l'audition de vos disques ou de vos bandes magnétiques.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

L'enceinte 4240 de par sa forme permet de réduire au minimum tous les phénomènes de diffraction, de manière à restituer un signal sonore de façon homogène jusqu'aux plus hautes fréquences.

L'enceinte 4240 se présente sous la forme d'un système à 3 voies à partir de la 402 placée sur un caisson de basses.
Ses caractéristiques prestigieuses l'ont fait adopter par des amateurs exigeants tout comme des professionnels avertis.

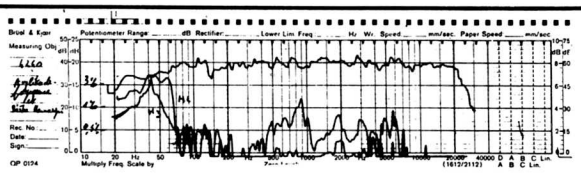

Réponse Amplitude - Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

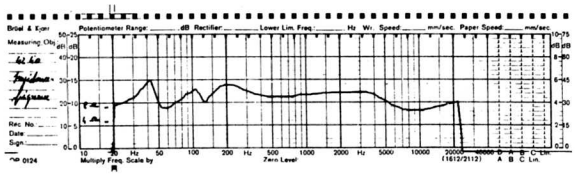

Courbe Impédance Fréquence



Diagramme polaire de directivité en bruit blanc

SPÉCIFICATIONS

Principe	grave en charge symétrique médium à triple résonateur mise en phase acoustique de l'ensemble
Nombre de Haut-parleurs	3
Nombre de voies	3
ϕ des haut-parleurs	Aigu : 25 mm. à dôme médium : 210 mm. grave : 280 mm.
Puissance admissible	75 Watts
Impédance nominale	8 Ohms
Courbe de réponse Amplitude / Fréquence	40 Hz à 20000 Hz ± 4 dB
Rendement	86 dB / 1 W / 1m.
Dimensions	130 x 40 x 40
Poids	45 Kg.
Présentation	Staff Fasérit blanc.-

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA 1 3 0 2

Une grande enceinte sous un petit volume, ainsi se présente la 1 3 0 2.
Cette enceinte compacte résout de nombreux problèmes de décoration tout en préservant une écoute raffinée et une restitution sonore d'une qualité exceptionnelle.
La 1 3 0 2 est équipée d'un ensemble de deux transducteurs incorporant un tweeter à dôme et un haut-parleur de 13 cm chargé par triple résonateur, ensemble lui conférant une tenue en puissance remarquable pour une enceinte de ce volume.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

Saisissante par ses performances, la 1302 l'est aussi par ses dimensions. Cette enceinte de faible volume aux qualités de restitution sonore surprenante est idéale pour les petites chaines Haute-Fidélité.
Elle se logera facilement dans une bibliothèque, un living ou autre, ce qui aura pour effet de résoudre immédiatement de nombreux problèmes de décoration tout en préservant une distribution sonore d'une exceptionnelle ampleur.

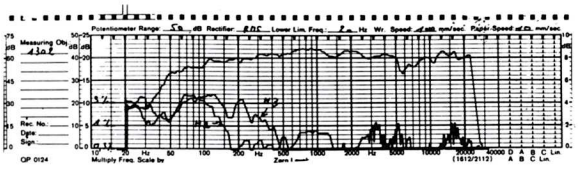

Réponse Amplitude - Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

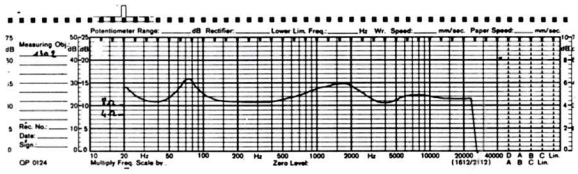

Courbe Impédance / Fréquence

SPÉCIFICATIONS

Principe	Triple résonateur
Nombre de haut-parleurs	2
Φ des HP : aigu	Tweeter à dôme de 25 mm
basse	130 mm.
Nombre de voies	2
Puissance admissible	50 Watts
Impédance nominale	8 Ohms
Courbe de réponse Amplitude / Fréquence	80 Hz-20000 Hz ± 4 dB
Rendement	84 dB / 1 W / 1 m
Poids	5 Kg
Dimensions	33 x 17 x 27
Présentation :	Placage Noyer d'Amérique vernis mat.

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

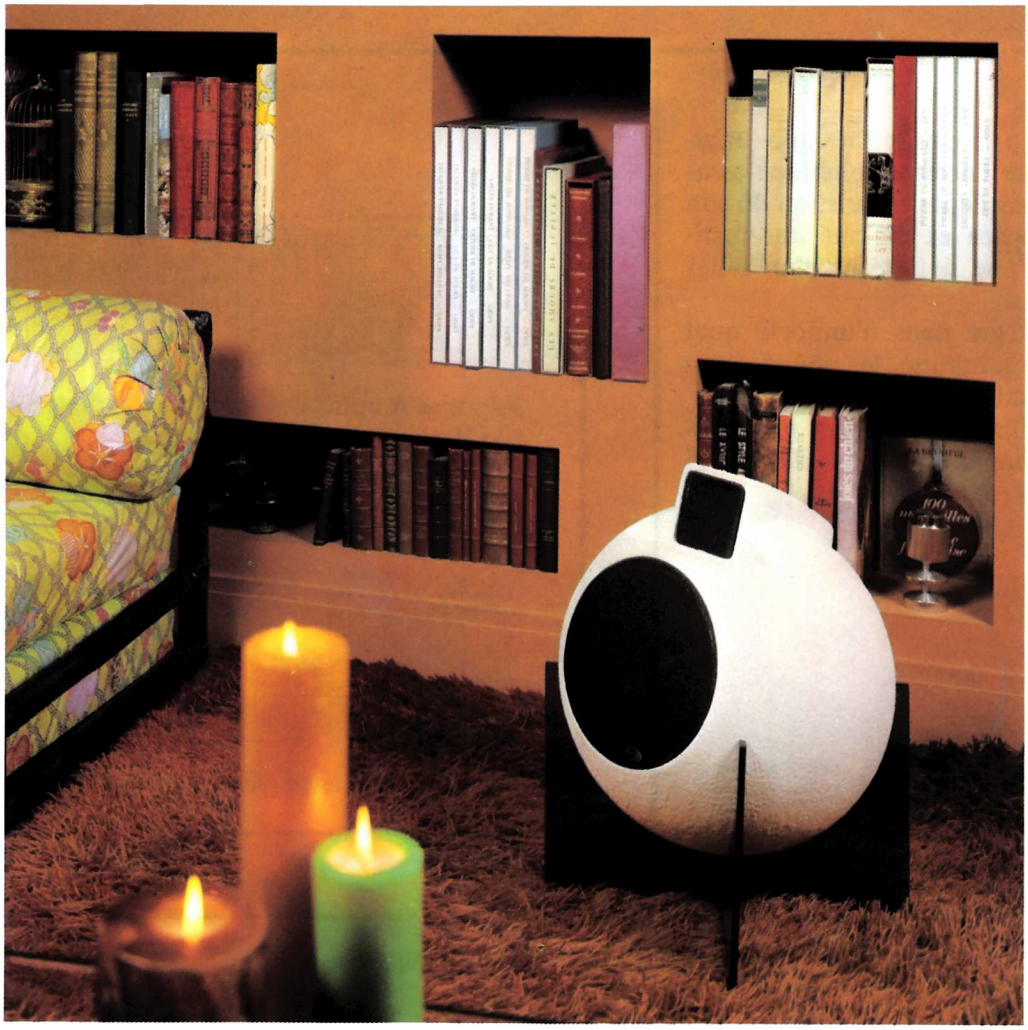

LA 4 0 2

Sa réputation n'est plus à faire. Depuis plus de 10 ans on la rencontre aussi bien dans les appartements que dans les Studios d'enregistrement ou de Radio-Télévision.
Elle est surtout caractérisée par ses excellentes qualités acoustiques ; sa précision et sa clarté étonnantes sont dûes essentiellement à sa forme. En effet, son esthétique originale et pure assure une excellente répartition dans l'espace.
La Boule ELIPSON est connue et reconnue dans le Monde entier.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

Célèbre par son esthétique originale, cette enceinte sphérique assure une excellente répartition du son dans l'espace et permet une restitution d'une netteté et d'un relief étonnants.
Elle s'intègre dans n'importe quel local et minimise les phénomènes de diffraction.
Elle utilise tous les principes acoustiques brevetés par ELIPSON ces dernières années.

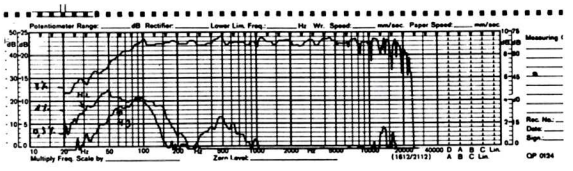

Réponse Amplitude - fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

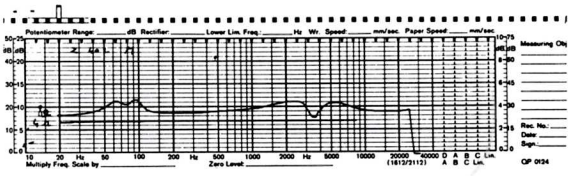

Courbe Impédance / Fréquence

SPECIFICATIONS

Principe	Triple résonateur
Nombre de voies	2
Nombre de haut-parleurs	2
ϕ des haut-parleurs	210 mm. 25 mm. tweeter à dôme
Puissance admissible	50 Watts
Impédance nominale	8 Ohms
Courbe de réponse Amplitude-Fréquence	70 Hz-20000 Hz $\pm$ 4dB
Rendement	86 dB / 1 W / 1 m
Dimensions	ϕ 40 cm
Poids	8 Kg
Présentation	Staff faserit livrée avec support altuglass

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA PRESTIGE

Cette Colonne qui représente l'aboutissement de longues recherches, est une enceinte à quatre voies qui offre des performances inégalées et consacre l'avance technique d'ELIPSON.
Se situant dans une classe «à part», l'enceinte PRESTIGE ne présente pas moins de six haut-parleurs, deux pour le grave, deux pour le bas-médium, un médium à dôme et un tweeter à dôme en phase dynamique pour l'aigu.
L'emploi de triple résonateur et d'un procédé spécial d'accord pour les basses fréquences font de cette enceinte un reproducteur aux caractéristiques réellement professionnelles.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

Représentant l'aboutissement de longues recherches, la PRESTIGE offre des performances inégalables et consacre l'avance technique d'ELIPSON.
Se situant dans une classe à part, la PRESTIGE fait appel à l'ensemble des brevets ELIPSON à savoir : mise en phase dynamique du tweeter, utilisation du triple résonateur, accord des haut-parleurs de grave par charge symétrique. Son exceptionnelle réponse impulsionnelle, sa bande passante très étendue et sa directivité peu prononcée font de la PRESTIGE l'enceinte de très haut de gamme par excellence.

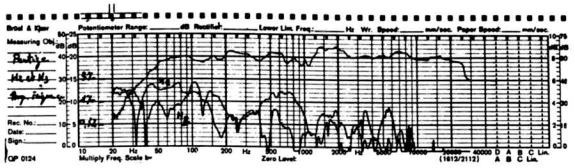

Réponse Amplitude - fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

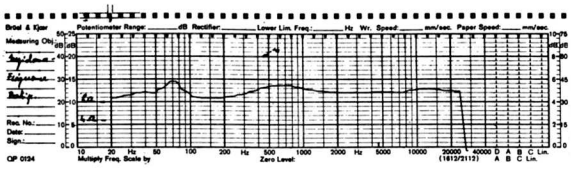

Courbe Impédance / Fréquence

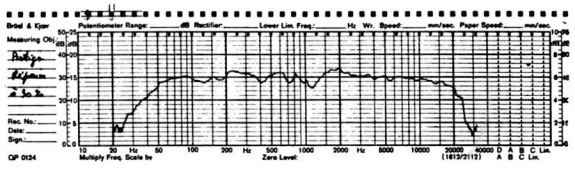

Réponse Amplitude - Fréquence à 30°

DESCRIPTION

Principe	Triple résonateur + 2 haut-parleurs de basses montés en charge symétrique
Nombre de voies	4
Nombre de haut-parleurs	6
ϕ des haut-parleurs	4 de 130 mm. - 1 médium à dôme de 37 mm. et 1 tweeter à dôme de 25 mm.
Bande passante	30 Hz à 20000 Hz $\pm$ 4 dB
Puissance admissible	150 Watts
Impédance nominale	8 Ohms
Rendement	82 dB / 1 W / 1 m.
Dimensions	117 x 40 x 40
Poids	37 Kg.
Présentation	Placage Noyer d'Amérique vernis mat.

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA SERIE 5 0 0 0

Cette nouvelle série de trois enceintes (5050, 5075, 5100) qui vient compléter la prestigieuse Gamme ELIPSON, est remarquable par sa sobriété et sa simplicité.

Elle se caractérise par un rendement élevé. Ces enceintes peuvent, en effet, être associées à des amplificateurs de puissance modeste tout en s'adaptant sans aucune difficulté à des appareils de puissance plus importante.

Pour répondre à ces exigeances, ces enceintes sont équipées d'éléments sans compromis

- Epaisseur de l'ébénisterie empêchant toute vibration parasite
- Composants des filtres largement dimensionnés et insaturables
- Haut-parleurs capables de supporter sans risque des puissances très élevées.

Les Ingénieurs d'ELIPSON ont apporté toute leur expérience à cette nouvelle série.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

ELIPSON, un nom célèbre, des enceintes de renommée mondiale.
La série 5000, cela signifie la technique, le sérieux ELIPSON appliqués à chaque modèle. Sobres, compactes, efficaces elles assurent une qualité de reproduction saisissante à un prix plus que raisonnable. Les 5000 encouragent à se passionner pour la musique.

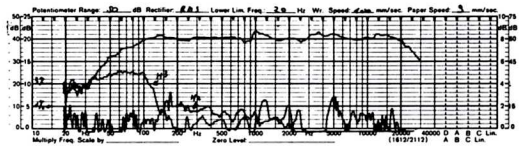

-modèle 5050-Réponse Amplitude / Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

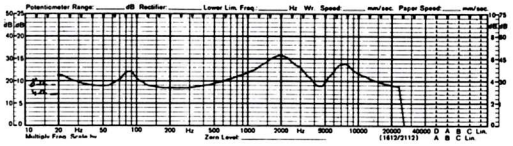

Courbe Impédance / Fréquence

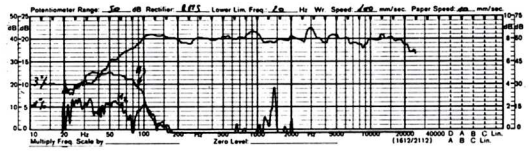

-modèle 5075-Réponse Amplitude / Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

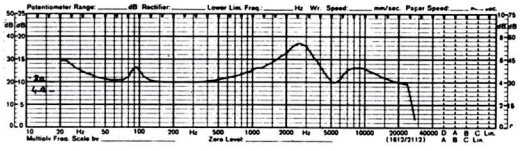

Courbe Impédance / Fréquence

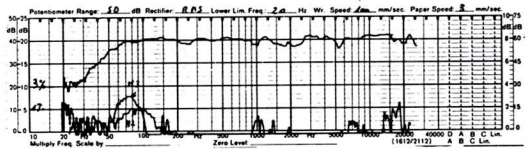

-modèle 5100-Réponse Amplitude / Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

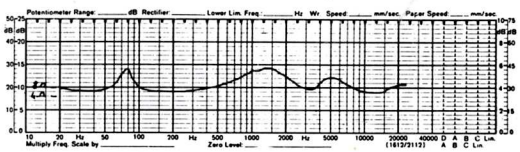

Courbe Impédance / Fréquence

SPÉCIFICATIONS

	5050	5075	5100
Principe	bass reflex	bass reflex	bass reflex
Nb. de voies	2	2	3
Nb. de HP	2	2	3
∅ des HP			
Tweeter	34 mm	34mm	34mm
grave médium	210 mm	210 mm	250 mm
super tweeter	-	-	50 mm
Puissance admissible	50 Watts	75 Watts	100 Watts
Impédance	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Courbe de réponse	70 Hz-20000 ± 4dB	60 Hz-20000 ± 4dB	50 Hz-20000 ± 4dB
Rendement	90 dB / 1 W / 1m	90 dB / 1 W / 1 m	90 dB / 1 W / 1 m
Dimensions	50 x 27 x 19	55 x 30 x 21	60 x 33 x 23
Poids	10 Kg.	13 Kg.	17 Kg.
Présentation	teinté noyer mat	teinté noyer mat	teinté noyer mat.

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA 2002 ET LA 2102

Le choix de premières enceintes est déterminant pour l'éducation de l'oreille. Devenir mélomane, aimer vraiment la musique, c'est avant tout la comprendre dans ses moindres nuances.
Les 2002 et 2102 sont deux enceintes sobres, rigoureusement classiques, qui ont été étudiées afin de satisfaire l'amateur de musique à la recherche d'une grande qualité d'écoute à un prix raisonnable.
Ces enceintes utilisent le procédé breveté ELIPSON des résonateurs multiples.
Associées à des chaines de faible puissance, elles permettent d'en améliorer considérablement les performances.
La 2002 et la 2102, c'est un premier pas dans le monde des Elipson, dans le monde passionnant de la musique.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

D'un aspect sobre et rigoureusement classique, la série 2000 est une nouvelle gamme d'enceintes pour mélomanes avertis recherchant une bonne qualité d'écoute à un prix raisonnable.

Faisant appel aux techniques ELIPSON, ces enceintes à double résonateur associées à des chaines de faible puissance, permettent d'améliorer les performances d'ensemble de façon considérable.
La série 2000 encourage à se passionner pour la musique.
Avec elle, vous entrez dans le monde d'ELIPSON par la grande porte... déjà.

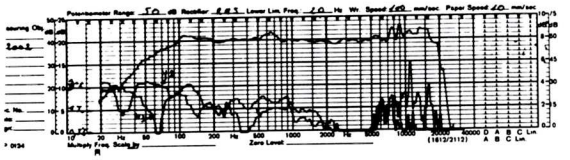

2 0 0 2 - Réponse Amplitude / Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

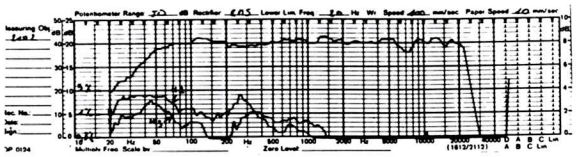

2 1 0 2 - Réponse Amplitude / Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

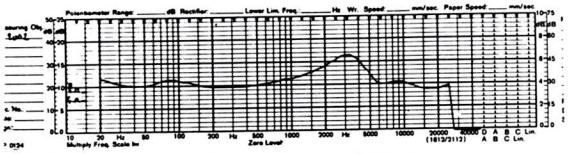

2 0 0 2 - Courbe Impédance / Fréquence

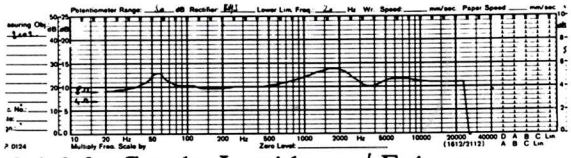

2 1 0 2 - Courbe Impédance / Fréquence

SPÉCIFICATIONS

	2 0 0 2	2 1 0 2
Principe	Double résonateur	double résonateur
Nombre de voies	2	2
Nombre de haut-parleurs	2	2
∅ des haut-parleurs :		
Aigu	70 mm. à cône	25 mm. à dôme
Basse-médium	170 mm.	210 mm.
Puissance admissible	30 Watts	35 Watts
Impédance nominale	8 Ohms	8 Ohms
Courbe de réponse	70 Hz-20000 Hz ± 4dB	60 Hz-20000 ± 4dB
Rendement	82 dB / 1 W / 1 m	84 dB / 1 W / 1 m
Dimensions	43 x 22,5 x 22	49 x 26 x 24
Poids	9 Kg.	9,5 Kg.
Présentation	teinté noyer mat	teinté noyer mat

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA 1 3 0 3 X

Lors de sa sortie, cette «Colonne» fût acclamée par la critique. Son succès est toujours aussi important. Elle s'est imposée comme l'enceinte de référence par excellence. C'est une trois voies à l'esthétique pure et originale. De par sa technologie et ses qualités de restitution, elle marque un progrès considérable dans l'électro-acoustique. L'association d'un tweeter à dôme calé en phase dynamique, d'un médium chargé par un triple résonateur et d'un haut-parleur de grave placé en charge symétrique, permet d'atteindre une qualité d'écoute d'un très haut niveau.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

La 1303 X est une enceinte de très hautes performances bénéficiant des récentes découvertes d'ELIPSON. C'est l'enceinte de référence par excellence. Reproducteur à 3 voies à l'esthétique pure et originale, elle marque un progrès considérable dans la restitution sonore.
Il est souhaitable de l'utiliser dans des locaux peu réverbérants de dimensions moyennes lorsqu'une grande qualité de restitution est exigée.
La 1303 X se présente sous la forme d'une «Colonne»

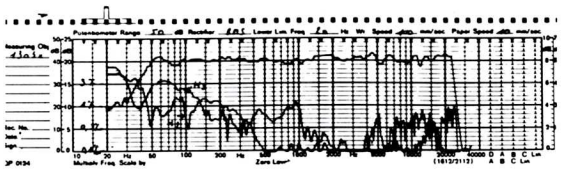

Réponse Amplitude - Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

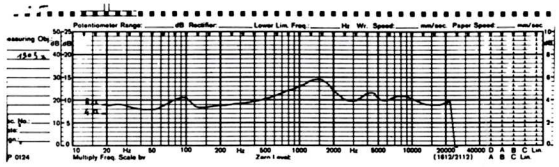

Courbe Impédance - Fréquence

SPÉCIFICATIONS

Principe	Triple résonateur + HP de basse monté en charge symétrique
Nombre de voies	3
Nombre de haut-parleurs	3
ϕ des haut-parleurs : Aigu	19 mm. Tweeter à dôme
ϕ des haut-parleurs : médium	130 mm.
ϕ des haut-parleurs : basse	170 mm. (saladier 210 mm)
Puissance admissible	100 Watts
Impédance nominale	8 Ohms
Courbe de réponse Amplitude / Fréquence	40 Hz à 20000 Hz ± 4 dB
Rendement	80 dB / 1 W / 1 m.
Dimensions	100 x 30 x 30
Poids	21 Kg.
Présentation	Placage Noyer d'Amérique vernis mat

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA 1 6 0 4

C'est un des sommets de la gamme ELIPSON.
D'une élégance toute particulière, elle apporte sous des dimensions relativement faibles, des performances et une qualité sans équivalent actuellement.
La position des haut-parleurs a été rigoureusement choisie pour une parfaite mise en phase. Les fréquences reproduites s'étendent au-delà des limites de l'oreille humaine et ceci avec une très faible distorsion.
Conçue pour fonctionner au sol, elle restituera au mélomane très exigeant l'intégralité du message à transmettre.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

Un des sommets de la gamme ELIPSON, la 1604 est le fruit de très longues études et expérimentations aussi bien en milieu anechoïde que semi-réverbérant et dont les résultats ont permis l'optimisation de ses performances.
Dotées de caractéristiques réellement exceptionnelles, la 1604 est munie d'un indicateur de puissance LED permettant de contrôler à tout moment, le bon fonctionnement de l'enceinte.
Un correcteur de niveau, médium et aigu, permet d'adapter de manière optimale la 1604 à la plupart des locaux domestiques.

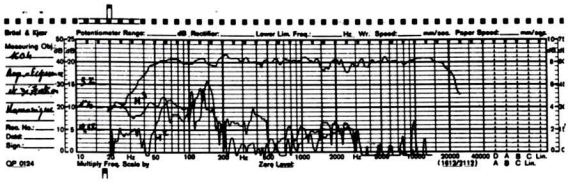

Réponse Amplitude - Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

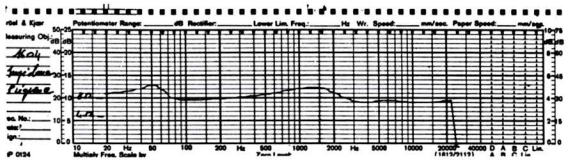

Courbe Impédance / Fréquence

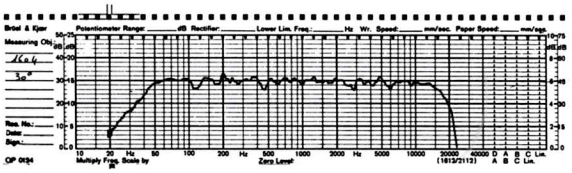

Réponse Amplitude - Fréquence à 30°

SPÉCIFICATIONS

Principe	Grave en Bass Reflex Médium à double résonateur Mise en phase de l'ensemble
Nombre de voies	3
Nombre de haut-parleurs	3
ϕ des haut-parleurs	Aigu : 25 mm. à dôme médium 130 mm. Grave 300 mm.
Courbe de réponse	30 Hz - 20000 Hz ± 3 dB
Impédance nominale	8 Ohms
Rendement	87 dB / 1 W / 1 m.
Puissance admissible	130 Watts
Dimensions	110 x 35 x 35
Poids	35 Kg
Finition	Placage Noyer d'Amérique vernis mat
Indicateur de puissance à LED	
Cablage Haute Définition	

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

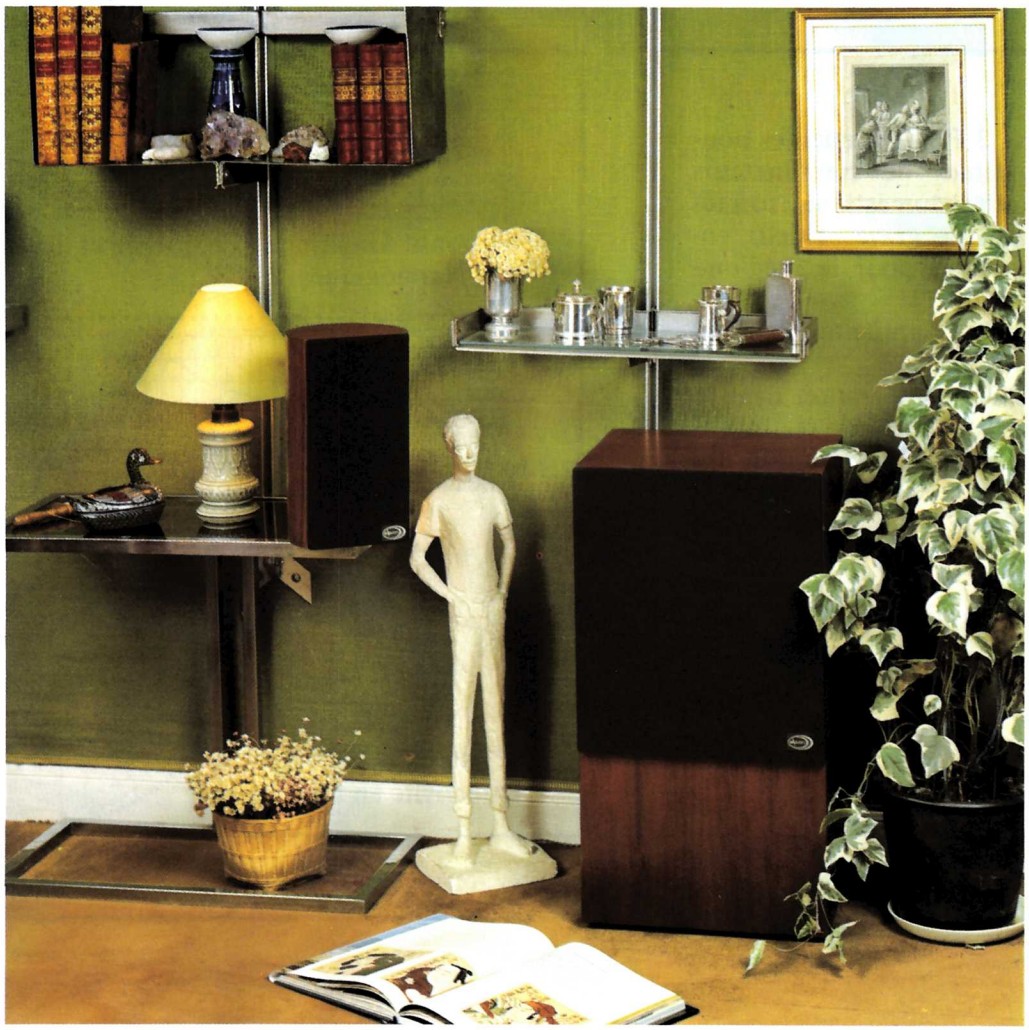

L'ELIPSE 3 P

Cette nouveauté se distingue par une disposition inhabituelle en trois éléments : deux petites enceintes reproduisent le médium-aigu et un caisson diffuse le grave.
En plus de son originalité esthétique, elle devra séduire le mélomane car ses particularités techniques sont exceptionnelles. Elle permet d'obtenir une excellente répartition spatiale du son. Avec l'ELIPSE 3 P, les moindres nuances musicales vous seront révélées.

Cette nouveauté dans la gamme ELIPSON montre, une fois de plus, que le désir d'innover aboutit à des résultats souvent remarquables. Présageons que l'ELIPSE 3 P ne restera pas longtemps inconnue dans le milieu des audiophiles.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

L'ELIPSE 3 P fait partie des nouveaux systèmes de transducteurs pour écoute domestique formés d'un caisson de grave et deux enceintes satellites pour le médium-aigu.
L'ELIPSE 3 P présente plusieurs avantages :
. une meilleure intégration dans le décor
. une moins grande excitation des fréquences de résonance du local et des éléments domestiques.

L'ELIPSE 3 P est une solution élégante aux problèmes de restitution sonore, sans concession sur l'ensemble du spectre audible.

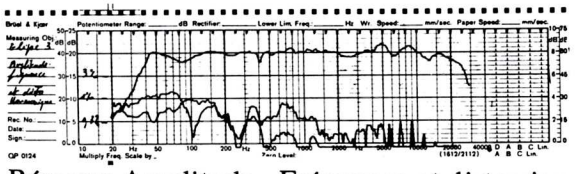

Réponse Amplitude - Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

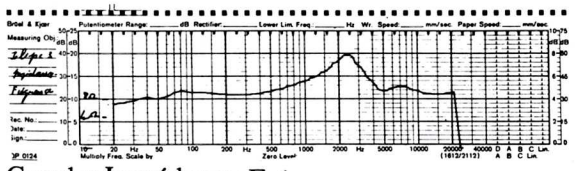

Courbe Impédance-Fréquence

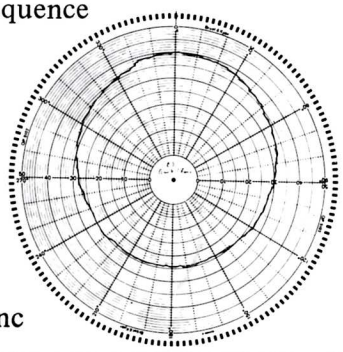

Diagramme Polaire de Directivité en bruit blanc

SPÉCIFICATIONS

Principe :	Grave en charge symétrique, médium clos
Nombre de voies	3
ϕ des haut-parleurs	Grave 170 mm. médium 130 mm. aigu 19 mm. à dôme
Puissance admissible	75 Watts
Impédance nominale	8 Ohms
Courbe de réponse :	50 Hz - 20000 Hz ± 4 dB
Rendement	82 dB / 1 W / 1 m
Dimensions caisson	65 x 35 x 30
Dimensions satellite	30 x 18 x 14
Poids	25 Kg.
Présentation	Placage Noyer d'Amérique vernis mat

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA 1 4 0 2

La 1 4 0 2 est une «Colonne» à deux voies qui bénéficie d'un procédé mis au point récemment par ELIPSON à savoir le triple résonateur «BASS REFLEX».
Elle offre des performances exceptionnelles et une restitution sonore d'une qualité inégalée.
Depuis quelques années, ELIPSON a conçu cette nouvelle gamme d'enceintes grâce à laquelle l'émission sonore est à hauteur d'écoute et dépourvue d'effet de sol.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

La 1402 est une colonne à deux voies de taille réduite qui bénéficie du plus récent procédé mis au point par ELIPSON : le triple résonateur «BASS REFLEX». Elle offre des performances exceptionnelles et une restitution sonore d'une qualité inégalée.
C'est l'enceinte idéale par excellence pour toute chaine HIFI de haut niveau.

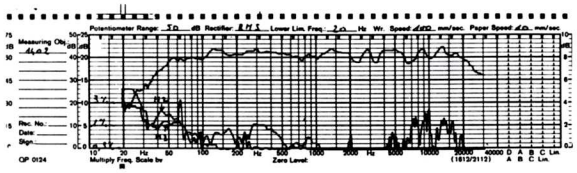

Réponse Amplitude - fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

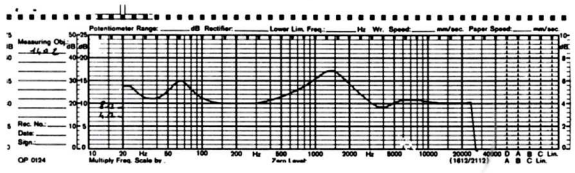

Courbe Impédance - Fréquence

SPÉCIFICATIONS

Principe	Triple résonateur «BASS REFLEX»
Nombre de haut-parleurs	2
Nombre de voies	2
ϕ des haut-parleurs	170 mm. 25 mm. (tweeter à dôme)
Puissance admissible	60 Watts
Impédance nominale	8 Ohms
Courbe de réponse Amplitude / Fréquence	50 Hz à 20.000 Hz ± 4 dB
Rendement	82 dB / 1 W / 1 m
Dimensions	76 x 22 x 26
Poids	12 Kg.
Présentation	Placage Noyer d'Amérique vernis mat.

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

LA 1 4 1 3

Ce sont avant tout les critères techniques qui ont guidé la recherche et le choix des formes de cette enceinte.
Elle n'innove pas fondamentalement sur les autres modèles, mais une mise au point particulièrement soignée à partir de remarquables éléments,fait que ses caractéristiques techniques sont étonnantes. Elle est présentée sous forme d'une colonne prévue pour être posée par terre. Son étude a tenu compte de l'effet de sol qui est absorbé.
Ses performances sont optimales dans cette position.
Elle marque un progrès important dans la restitution sonore, son esthétique facilitant admirablement son intégration dans le décor d'un appartement.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

L'enceinte colonne 1413 permet de retrouver tous les procédés propres à ELIPSON à savoir :
L'utilisation des résonateurs multiples
La mise en phase des haut-parleurs et la répartition du son dans l'espace. Ce sont les caractéristiques hautement performantes de ce modèle.
Emission sonore à hauteur d'écoute et dépourvue d'effet de sol, esthétique pure et originale, la 1413 marque un progrès certain dans le domaine de la reproduction sonore.

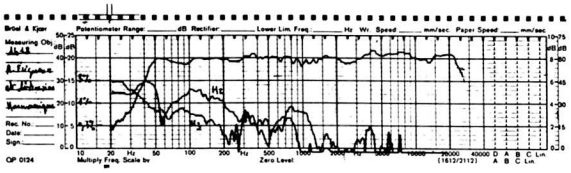

Réponse Amplitude - Fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

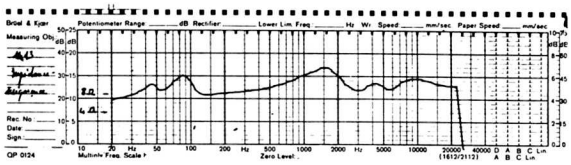

Courbe Impédance / Fréquence

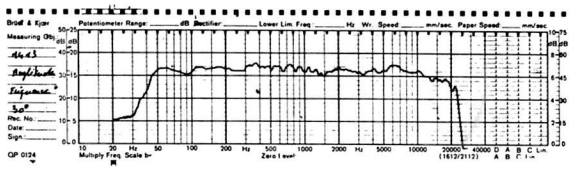

Réponse Amplitude / Fréquence à 30°

SPÉCIFICATIONS

Principe :	Grave	en charge symétrique
	médium	clos
	aigu	tweeter à dôme
		mise en phase acoustique
Nombre de voies		3
Nombre de haut-parleurs		3
ϕ des HP :	Grave	170 mm.
	médium	130 mm.
	Aigu	25 mm.
Courbe de réponse		50 Hz - 20.000 Hz $\pm$ 4dB
Impédance nominale		8 Ohms
Rendement		84 dB/1W/1m.
Puissance		75 Watts
Dimensions		90 x 40 x 25
Poids		17 Kg.
Finition		Placage Noyer d'Amérique vernis mat.

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523

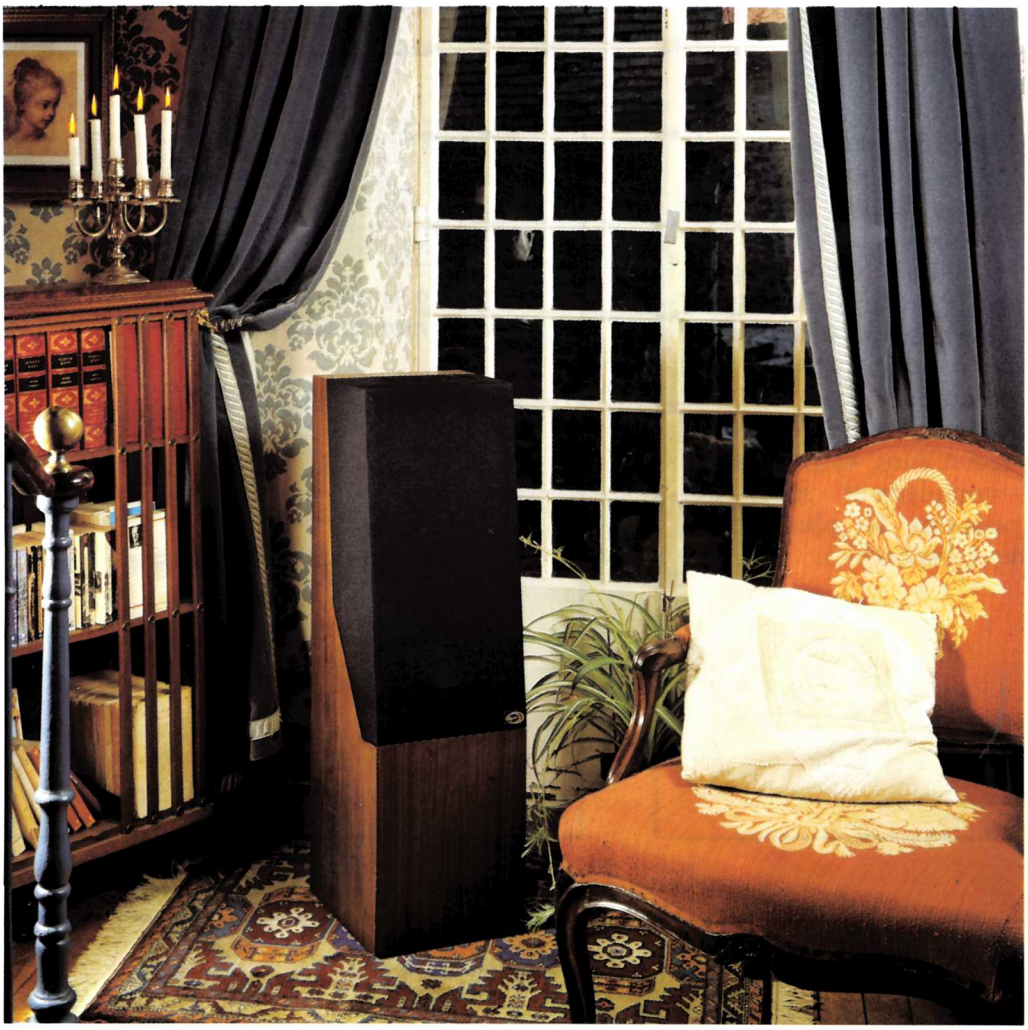

LA 1 6 0 3

Enceinte «Colonne» de très grande classe, la 1603 est destinée aux chaines de très haute qualité. Ce modèle à trois voies,dont le volume et l'esthétique s'intègrent facilement à la décoration d'un appartement, représente le summum de la technologie acoustique actuelle.
Représentant l'aboutissement de très longues recherches, cette nouvelle enceinte se situe dans une classe à part compte-tenu de ses caractéristiques réellement professionnelles. Cela consacre une fois de plus, l'avance de la technologie d'ELIPSON.

enceinte acoustique professionnelle

elipson

la perfection du son

FICHE TECHNIQUE

Enceinte de très grande classe, la 1603 présente des qualités de restitution sonore tout à fait excep tionnelles, notamment dues à une étude très poussée de la disposition des haut -parleurs dans l'espace assurant une mise en phase totale du système et une répartition spatiale très homogène.
Dotée des plus récents perfectionnements techniques, cette enceinte sera le complément idéal des maillons «audio» les plus évolués actuellement disponibles.

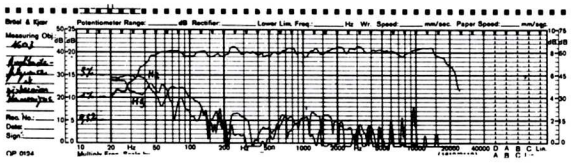

Réponse Amplitude - fréquence et distorsion par Harmoniques 2 et 3

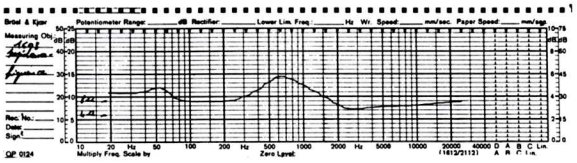

Courbe Impédance / Fréquence

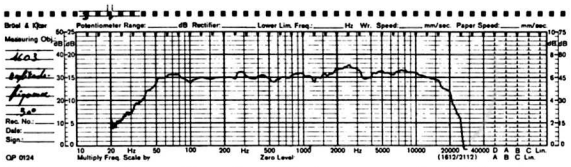

Réponse Amplitude - Fréquence à 30°

SPÉCIFICATIONS

Principe		Grave en Bass Reflex Médium clos mise en phase acoustique de l'ensemble
Nombre de voies		3
Nombre de haut-parleurs		3
ϕ des haut-parleurs :	aigu	25 mm. à dôme
	Médium	130 mm.
	Grave	250 mm.
Courbe de réponse		35 Hz - 20000 Hz ± 3 dB
Impédance nominale		8 Ohms
Rendement		85 dB / 1 W / 1 m
Puissance admissible		100 Watts
Dimensions		95 x 30 x 30
Poids		20 Kg.
Finition		Placage Noyer d'Amérique vernis mat.

Les descriptions et caractéristiques des modèles peuvent subir des modifications sans préavis.

elipson

1, rue Froide - 92220 Bagneux - 735.99.10

TÉLEX OREM 260.717 F. 523